



Hybride / 3 MPPT isolés résonants 5kW, bus de communication

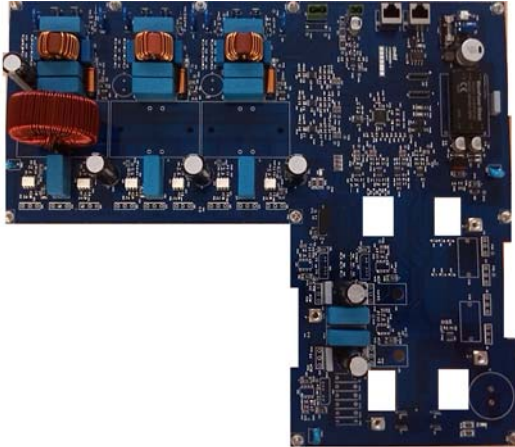

- Convertisseur résonnant LLC
- > 97% rendement
- Bucks entrelacés
- Selfs mutualisées
- MPP tracker
- Canbus

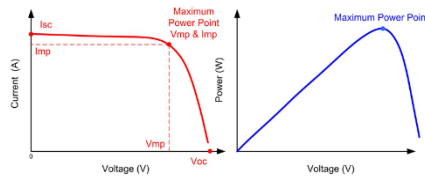

- 2 Canbus rapides
- 1 Modbus esclave
- 1 Ethernet
- 1 USB (flashage firmware)
- Machine état
- Archivage